

32KHz 出力 高温対応 低周波数電圧変動 KH9829xxxH


概要

高温対応品は、従来製品の量産実績の解析による出荷検査と信頼性試験の精選化によって開発しました。発振段を内蔵定電圧源で駆動して IC の電源と分離する事により周波数電圧変動の低減化を実現しました。ESD、Latch-up 試験には信頼性の高い Automotive Electronics Council の半導体規格(AEC-Q100)を採用。

特長


発振周波数 (基本波)	KH9829A10H	16.777216MHz
	KH9829B11H	33.554432MHz
出力周波数	16.777216MHz/512	32.768KHz
	33.554432MHz/1024	
動作電圧	1.6 ~ 3.63V	
動作温度	-40 ~ 125°C	
スタンバイモード INHN="L"	Q 出力"Hi-z"	
	発振停止	
INHN 入力レベル	C-MOS	
Q 出力レベル	C-MOS	
Q 出力電流	1.6mA (VDD=1.6V)	
Q 出力負荷	15pF	

PAD 配置図




チップサイズ	0.74×0.67mm
パッドサイズ	90×90μm
チップ厚	130±20μm
チップ裏面	VSSレベル

Block 図

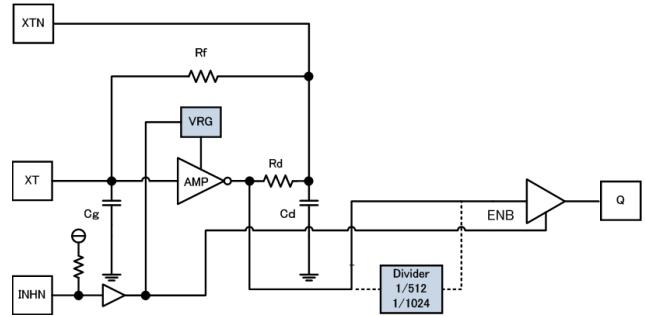

出力波形

KH9829B11H 32KHz CL=15pF VDD=3.0V

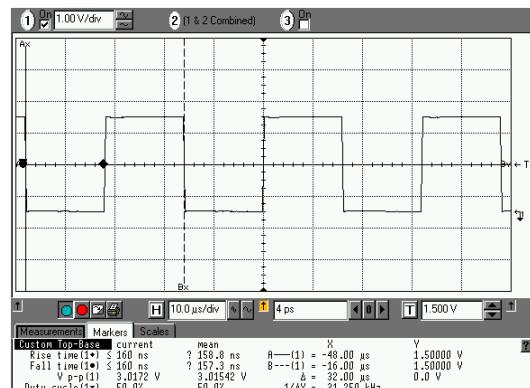

信頼性

試験モデル		耐性値
ESD	HBM	>4000V
	MM	>400V
	FI-CDM	>1000V
Latch-up	電流注入法	>200mA
	電源過電圧法	>5.4V

注) 本資料は簡易データシートです。正式版データシートをご希望の方は弊社へお問い合わせください。